

Monobloc ou en 2 parties * Résistantes * Légères * Esthétiques * Economiques

C1

D

R1



Modèle	Standard 225 cm	Standard 240 cm	Pièces / palette
D	62 Kg	65 Kg	12 unit.
R1	76 Kg	80 Kg	9 unit.


Et 250cm

Modèle	Fût 240 cm	Base	Pièces / palette
C1	60 Kg	15 Kg	10 unit.
D	60 Kg	10 Kg	11 unit.

Béton fibré imputrescible lisse

Consulter également :
Corniches GR
18 modèles de colonnes monobloc
armées

FINITIONS



Blanc



Gris

Sarl Lusitane www.lusitane.fr

COLONNES GR



NOUVEAUTÉ
LA COLONNE AVEC 60 Kg

COLONNES GR

Les colonnes de la ligne GR faites en béton et renforcées avec une fibre, sont une solution innovante grâce à leurs faibles poids, application facile et possibilité d'ajuster à la hauteur souhaités.

Son application peut être faite manuellement sans avoir recours à un équipement spécifique pour son application.

AVANTAGES


- Légère
- Résistante
- Facile à transporter
- Permet l'ajustement selon le besoin du client
- Application manuelle
- Finition parfaite
- Écologique, recyclable à 100%
- Résistant au gel



C1

D

R1

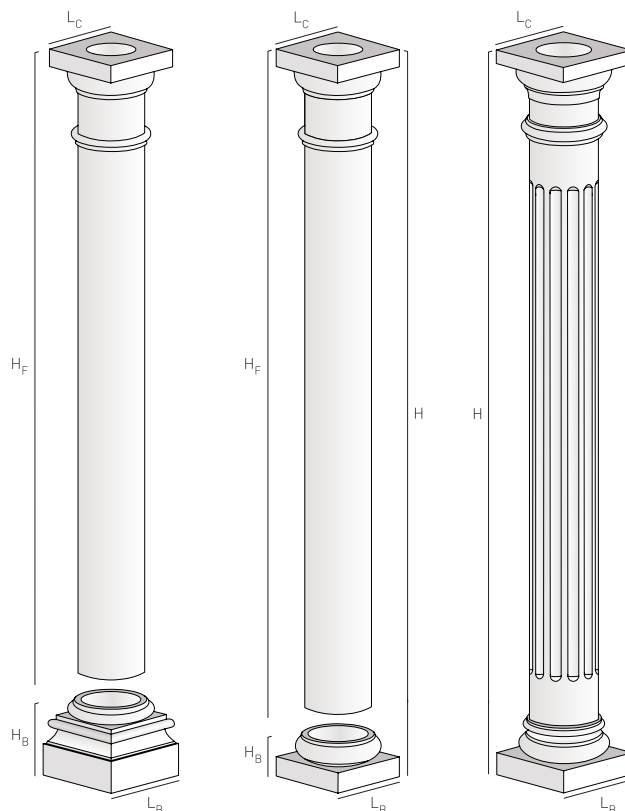

Modèle	C1	D	R1
DIMENSION STANDARD (H)	---	240 cm et 225 cm	240 cm et 225 cm
DIAMÈTRE	23 cm	23 cm	23 cm
H _F	240 cm	240 cm	---
H _B	26 cm	15 cm	---
L _C	29 cm	29 cm	32 cm
L _B	32 cm	29 cm	32 cm

APPLICATION

1. Appliquer et niveler la base;
2. Ajuster la mesure du fût, si nécessaire;
3. Placez la fût sur la base;
4. La jonction du fût et de la base doivent être effectuées en utilisant de la colle;
5. Insérer l'armature à l'intérieur de la colonne;
6. Enfin remplir de béton.

